FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR DE MARE CAPACITATE

CAN 30 — 3.30 / 5.00 / 6.00

Pregătire versatilă a solului, după arătură sau direct în soluri nelucrate: cadru ranforsat, turn de prindere tubular și sisteme de finisare interschimbabile.



01 PREZENTARE

Cultivatorul de mare capacitate CAN 30 este conceput pentru o pregătire versatilă a solului, fie după arătură, fie lucrând direct în soluri nelucrate, în condiții de teren adecvate.

Combinând robustețea, flexibilitatea și o prelucrare eficientă a solului, oferă performanțe fiabile chiar și în medii solicitante. Cadrul ranforsat și turnul de prindere tubular robust asigură o durabilitate remarcabilă și stabilitate operațională.

02 AVANTAJE

- Cadru ranforsat și turn de prindere tubular pentru durabilitate maximă
- Disponibil în configurații cu tine pe trei sau patru rânduri
- Compatibil cu tăvălugi cu dinți, discuri ondulate sau sisteme de grape cu arc
- Tine elicoidale cu arc Bellota sau Bianchi cu vârfuri de 40 mm sau 60 mm
- Potrivit atât pentru soluri arate, cât și pentru soluri nelucrate

03 ECHIPAMENTE

Tine de urmărire
Pentru o prelucrare uniformă a solului.

Pliere hidraulică
Pentru reducerea lățimii de transport la modelele de 5,00 m și 6,00 m.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ


Mașina este echipată cu **tine elicoidale cu arc Bellota sau Bianchi** și oferă posibilitatea de a alege între vârfuri de lucru de **40 mm sau 60 mm**, permițând adaptarea la diferite cerințe de cultivare. Dispunerea tinelor poate fi configurată pe **trei sau patru rânduri**, oferind flexibilitate în gestionarea fluxului de sol și a intensității de lucru în funcție de condițiile din teren.

Datorită construcției sale de mare capacitate, cultivatorul lucrează eficient atât în **soluri arate**, cât și în **soluri nelucrate**, fiind o soluție versatilă pentru o gamă largă de practici de cultivare.

În partea posterioară, mașina poate fi echipată cu diverse **sisteme de finisare**, inclusiv tăvălugi cu dinți, discuri ondulate sau grape cu arc, permițând operatorului să adapteze utilajul la cerințele specifice ale fiecărui teren și ale fiecărei culturi.



Sistem de finisare posterior cu grapă cu arc, reglabil pe înălțime

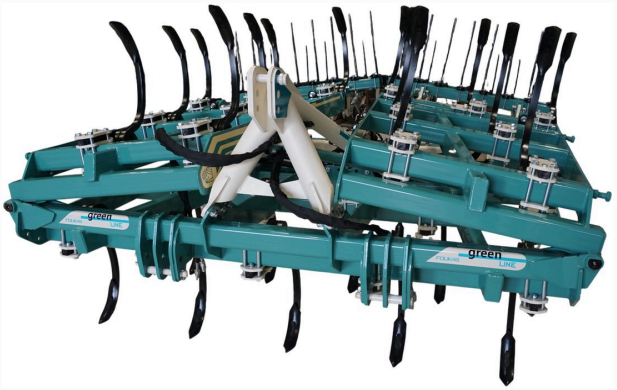

Cadru ranforsat și turn de prindere tubular, cu tine elicoidale cu arc

05 DATE TEHNICE

CAN 30	3.30	5.00	6.00
Număr de rânduri	3	3	3
Număr de elemente	19	28	34
Gardă la sol (cm)	55	55	55
Lățime de lucru (m)	3,30	5,00	6,00
Greutate (kg) *	1.000	1.700	2.200
Pliere hidraulică	–	✓	✓
Lățime de transport (m)	3,30	2,60	2,60
Putere tractor (CP)	120–140	150–180	200–250

** Greutate fără tăvălugul posterior. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.*