
FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR NON-STOP PENTRU VIE ȘI LIVADĂ

CH LIGHT — 5 / 7 / 9

Cultivator cu profil redus pentru tractoare de putere mică: manevrabilitate excelentă între rânduri și protecție cu arc de compresie în soluri pietroase.

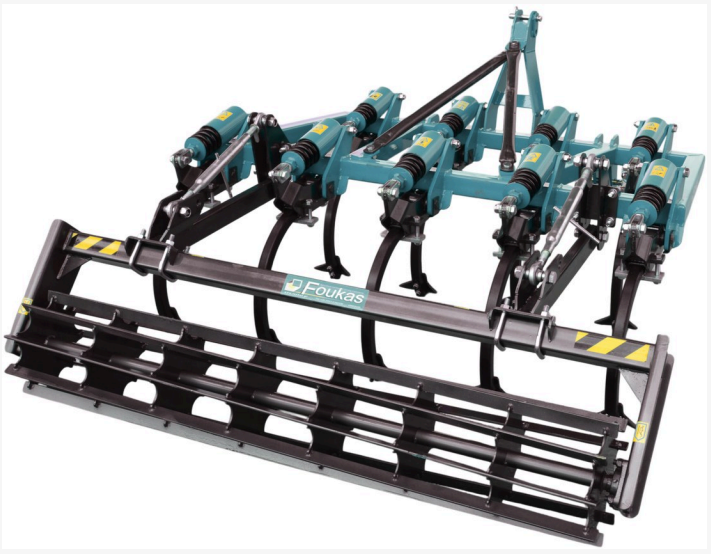

01 PREZENTARE

Cultivatorul pentru vie și livadă este conceput pentru utilizarea cu tractoare de putere redusă, oferind o manevrabilitate excelentă și o cultivare eficientă între rânduri.

Cadrul său ranforsat și cu profil redus permite o operare confortabilă în vii și livezi, chiar și în zonele cu spațiu limitat.

02 AVANTAJE

- Potrivit pentru tractoare de putere redusă
- Picioare de tip daltă de 40×30 mm pentru o penetrare eficientă a solului
- Performanță fiabilă în soluri pietroase și dificile
- Construcție ranforsată cu profil redus pentru cultivarea între rânduri
- Sistem de protecție cu arc de compresie pentru durabilitate sporită

03 ECHIPAMENTE

Arc de compresie
Sistem de protecție care absoarbe șocurile.

Tăvălug cu reglaj mecanic
Pentru finisarea uniformă a suprafeței.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina este capabilă să lucreze eficient în condiții de sol pietros și solicitant datorită combinației dintre **picioarele de tip daltă de 40×30 mm** și **arcurile de compresie**. Această configurație robustă asigură o penetrare excelentă a solului și performanțe ridicate de cultivare, chiar și în terenuri compactate sau denivelate, menținând în același timp o funcționare lină și stabilă.

Sistemul cu arc de compresie **absoarbe șocurile** generate de pietre și alte obstacole, reducând solicitările asupra elementelor de lucru și protejând structura mașinii împotriva sarcinilor excesive. Astfel, uzura componentelor critice este minimizată, contribuind la o durată de viață mai îndelungată și la cerințe de întreținere mai reduse.

Acest design permite cultivatorului să lucreze eficient în condiții dificile de teren, asigurând în același timp o calitate constantă a cultivării și o performanță fiabilă pe tot parcursul sezonului.



Sistem de protecție Non-Stop cu arc de compresie, pe fiecare picior



Cadru ranforsat cu profil redus și picioare de tip daltă 40×30 mm

05 DATE TEHNICE

CH LIGHT	5	7	9
Gardă la sol (cm)	68	68	68
Număr de rânduri	2	2	2
Număr de picioare (ancore)	5	7	9
Lățime de lucru (m)	1,20	1,60	2,00
Greutate (kg)	250	350	420
Putere tractor (CP)	45–70	55–80	60–120

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.