FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR NON-STOP CU ANCORE ÎN V

CH V — 9 / 11

Construcție ranforsată pentru soluri dure și pietroase: ancore de tip daltă 40×40 dispuse în V, cu sistem de protecție Non-Stop cu arc de compresie.



01 PREZENTARE

Cultivatorul Non-Stop CH V, cu construcție ranforsată, este conceput pentru o funcționare fiabilă și eficientă în soluri dificile și pietroase.

Combinația dintre ancora de tip daltă 40×40 și arcul de compresie asigură o durabilitate ridicată și o protecție eficientă împotriva solicitărilor în timpul lucrului.

02 AVANTAJE

- Construcție ranforsată pentru lucrul în soluri dure și pietroase
- Protecție împotriva solicitărilor și a tensiunilor
- Distribuție uniformă a sarcinii pe întregul cadru
- Performanță fiabilă și eficientă în condiții solicitante
- Combinație de daltă 40×40 și arc de compresie
- Dispunere a ancorelor în formă de V pentru o penetrare îmbunătățită
- Acumulare redusă de resturi vegetale

03 ECHIPAMENTE

Arc de compresie
Sistem de protecție care absoarbe șocurile.


Tăvălug cu reglaj mecanic
Pentru finisarea uniformă a suprafeței (opțional, disponibil și cu reglaj hidraulic).

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Dispunerea în **formă de V a ancorelor** este concepută pentru a asigura o penetrare optimă a solului, chiar și în condiții dure și pietroase. Această configurație permite o **distribuție corectă a sarcinii** pe cadrul mașinii, reducând solicitările și prelungind durata de viață a componentelor.

În același timp, ajută la **prevenirea acumulării de resturi vegetale** în timpul lucrului, menținând un flux uniform al solului și o performanță constantă pe întreaga lățime de lucru.

Pentru un rezultat final și mai bun, mașina poate fi echipată cu un **tăvălug opțional**, disponibil cu reglaj mecanic sau hidraulic, care asigură o finisare uniformă a suprafeței și o pregătire îmbunătățită a solului pentru semănat sau plantat. Combinația dintre **ancorele ranforsate de tip daltă** și **sistemul cu arc de compresie** asigură durabilitate, protecție împotriva solicitărilor și performanță eficientă în condiții dificile, făcând din acest cultivator o alegere fiabilă pentru fermierii profesioniști.

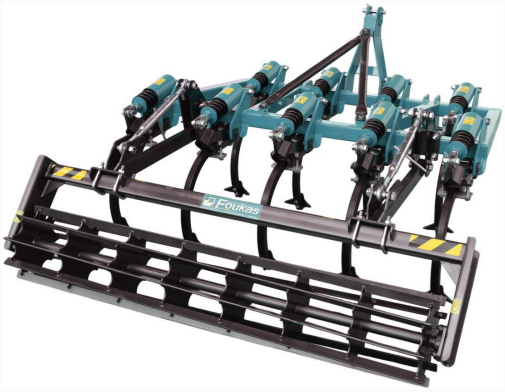

Configurație cu tăvălug posterior opțional, cu reglaj mecanic sau hidraulic



Sistem de protecție Non-Stop cu arc de compresie, pe fiecare ancoră

05 DATE TEHNICE

CH V	9	11
Gardă la sol (cm)	68	68
Număr de rânduri	2	2
Număr de picioare (ancore)	9	11
Lățime de lucru (m)	2,00	2,50
Greutate (kg)	630	750
Putere tractor (CP)	75–110	90–140

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.