
FIȘĂ TEHNICĂ · SCARIFICATOR (SUBSOLIER)

LSB — 5 / 7 / 9 / 11

Afânare eficientă a solului în adâncime, cu cadru cu gardă înaltă de 85 cm pentru un flux nestingherit al solului și al resturilor — ușor de tractat.

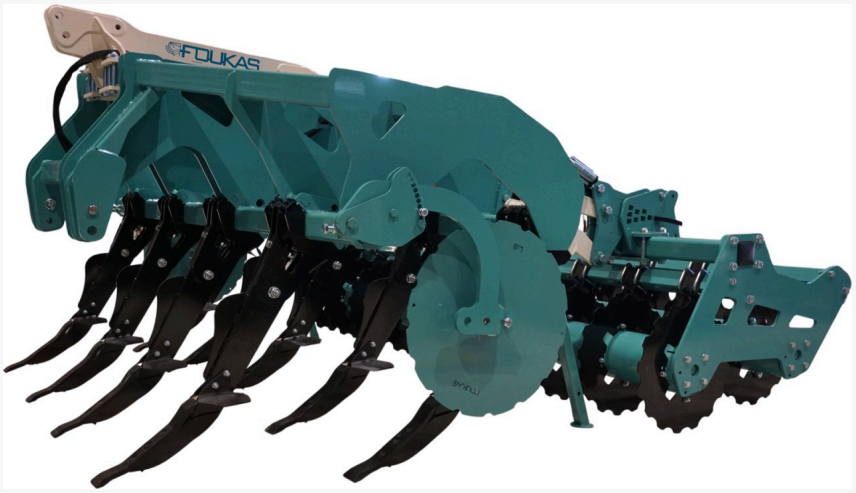

01 PREZENTARE

Scarificatorul LSB este conceput pentru a oferi o afânare eficientă a solului în adâncime, rămânând în același timp ușor de tractat, ceea ce îl face potrivit pentru o gamă largă de clase de putere a tractoarelor și de cerințe de cultivare.

Cadrul său cu gardă înaltă permite un flux nestingherit al solului și al resturilor, prevenind blocajele în timpul lucrului și asigurând o afânare lină și eficientă a solului.

02 AVANTAJE

- Design ușor de tractat, potrivit pentru diferite game de putere a tractoarelor
- Deflectoare laterale opționale pentru o reținere îmbunătățită a solului și o uniformitate a câmpului
- Reglare hidraulică a elementelor de lucru posterioare
- Cadru cu gardă înaltă pentru un flux excelent al solului și al resturilor
- Posibilitatea de a alege între tăvălugi cu dinți tip stea de 500 mm sau discuri drepte de 560 mm
- Performanță fiabilă în condiții de sol greu și solicitant

03 ECHIPAMENTE

Tăvălug dublu cu discuri drepte Hardox
Pentru condiții de sol greu și noroios.

Tăvălug dublu tip stea
Pentru reconsolidare și spargerea bulgărilor.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Pentru o finisare îmbunătățită a câmpului și o mai bună gestionare a solului, mașina poate fi echipată opțional cu **deflectoare laterale** care reține solul deplasat de picioarele exterioare în timpul lucrului. Acestea ajută la menținerea solului în limitele lățimii de lucru, prevenind deplasarea nedorită în afara zonei cultivate și asigurând un profil de suprafață mai uniform. Caracteristica este deosebit de utilă la adâncimi mai mari sau în soluri mai ușoare, unde mișcarea solului este mai pronunțată.

În partea posterioară, scarificatorul LSB poate fi echipat fie cu un **rând dublu de tăvălugi cu dinți tip stea de 500 mm**, fie cu un **rând dublu de discuri drepte Hardox de 560 mm** cu raclete intermediare, concepute special pentru condiții de sol greu și noroios.

Tăvălugii cu dinți asigură o reconsolidare eficientă a solului și o spargere a bulgărilor, în timp ce sistemul cu discuri garantează o funcționare fiabilă în condiții dificile, cu niveluri ridicate de resturi și de umiditate. Ambele atașamente posterioare dispun de **reglare hidraulică**, permițând o adaptare rapidă și precisă la diferite condiții de teren, adâncimi de lucru și cerințe de cultivare.



Rând dublu de tăvălugi cu dinți tip stea de 500 mm



Rând dublu de discuri drepte Hardox de 560 mm, cu raclete intermediare

05 DATE TEHNICE

LSB	5	7	9	11
Gardă la sol (cm)	85	85	85	85
Număr de elemente	5	7	9	11
Lățime de lucru (m)	2,50	3,00	3,00	3,50
Greutate (kg) *	1.900	2.350	2.550	2.800
Putere tractor (CP)	130–170	160–200	180–250	230–300

** Greutate cu tăvălug cu discuri drepte. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.*