
FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR NON-STOP DE MARE CAPACITATE

NON-STOP CH — 2 sau 3 rânduri

Protecție Non-Stop cu arc de compresie și ancore de tip daltă 40×40 mm — funcționare continuă în soluri pietroase și compactate. Lățimi de lucru de la 1,20 m la 3,50 m.

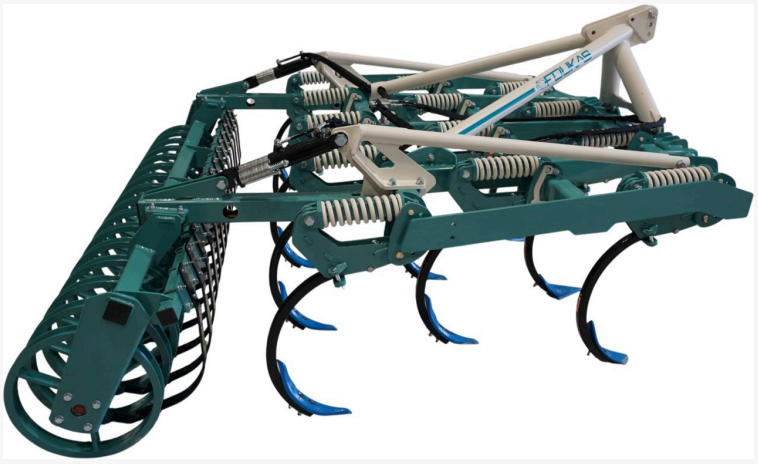

01 PREZENTARE

Cultivatorul de mare capacitate Non-Stop CH este conceput pentru performanțe fiabile în condiții de teren solicitante, combinând robustețea, durabilitatea și o cultivare eficientă a solului.

Echipat cu un sistem de protecție non-stop cu arc de compresie și ancore robuste de tip daltă de 40×40 mm, asigură o funcționare continuă chiar și în soluri pietroase și compactate, permițând elementelor de lucru să depășească obstacolele fără întrerupere sau deteriorare.

02 AVANTAJE

- Sistem de protecție non-stop cu arc de compresie pentru o funcționare continuă
- Gamă largă de vârfuri interschimbabile pentru diferite aplicații
- Potrivit pentru o gamă largă de tipuri de sol și condiții de teren
- Ancore robuste de tip daltă de 40×40 mm pentru condiții de sol solicitante
- Sisteme de finisare posterioară opționale pentru o nivelare îmbunătățită a solului

03 ECHIPAMENTE

Vârfuri interschimbabile
Pentru diferite tipuri de sol și aplicații.

Reglarea hidraulică a tăvălugului
Pentru controlul adâncimii.

Protecție non-stop cu arc
Deviere automată la obstacole.

Strada Lăcrămioarei nr. 71, Focșani, România
+40 745 600 341 · office@agbaustoff.ro · agbaustoff.ro

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina oferă o **distribuție optimă a sarcinii**, o penetrare lină a solului și o afânare eficientă pe întreaga lățime de lucru. Această dispunere asigură rezultate uniforme de cultivare și un flux eficient al solului, chiar și în condiții dificile de teren.


Este disponibilă o gamă largă de **vârfuri interschimbabile**, permițând adaptarea cultivatorului la diferite tipuri de sol, adâncimi de lucru și cerințe de cultivare. Această flexibilitate asigură performanțe optime într-o varietate de aplicații agricole.

În partea posterioară, cultivatorul poate fi echipat cu diferite **sisteme de finisare** pentru a îmbunătăți nivelarea solului și condiționarea suprafeței, în funcție de condițiile de teren și de necesitățile operaționale.

Cultivatorul CH este disponibil în lățimi de lucru de la **2,30 m la 3,50 m** în configurație pe **trei rânduri**, în timp ce o versiune compactă pe **două rânduri** este disponibilă în lățimi de la **1,20 m la 2,40 m**, fiind potrivită atât pentru exploatații mici, cât și pentru cele de mare anvergură.



Sistem Non-Stop cu arc de compresie și ancore de tip daltă 40×40 mm

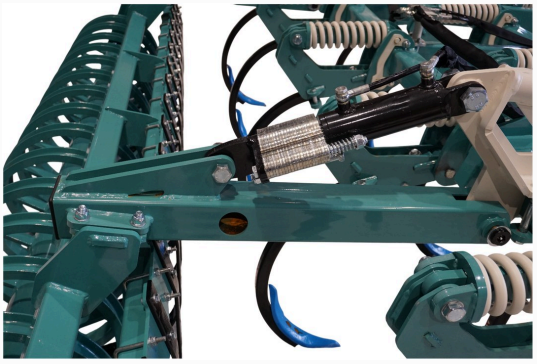

Reglarea hidraulică a tăvălugului posterior pentru controlul adâncimii

05 DATE TEHNICE

NON-STOP CH	5/2R	7/2R	9/2R	11/2R	10/3R	11/3R	13/3R	16/3R
Gardă la sol (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60
Număr de rânduri	2	2	2	2	3	3	3	3
Număr de elemente	5	7	9	11	10	11	13	16
Lățime de lucru (m)	1,20	1,60	2,00	2,40	2,30	2,70	3,00	3,50
Greutate (kg)	380	550	650	780	900	1.000	1.150	1.300
Putere tractor (CP)	65–80	75–100	85–125	100–150	120–150	135–170	150–180	200–240

R = rânduri (ex. 5/2R = 5 elemente pe 2 rânduri). Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.