
FIȘĂ TEHNICĂ · SCARIFICATOR (SUBSOLIER) NON-STOP

NON-STOP CR — 2 sau 3 rânduri

Cultivare intensivă a solurilor nelucrate și compactate, la adâncimi de până la 30 cm — cu protecție Non-Stop cu arcuri de compresie și vibrația tinelor.

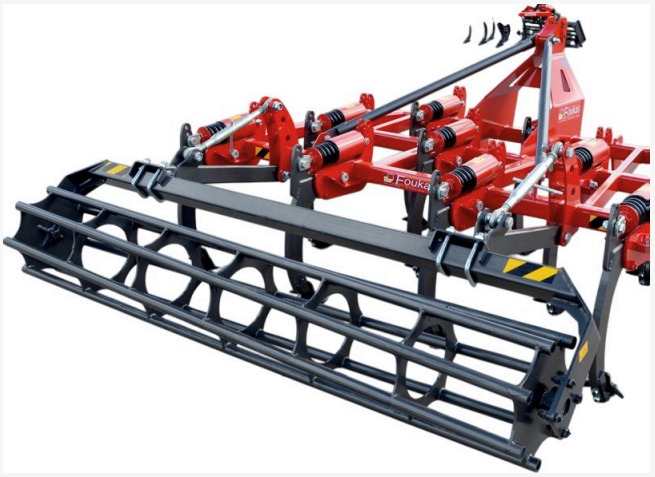

01 PREZENTARE

Scarificatorul Non-Stop CR este disponibil în configurații cu două sau trei rânduri și este conceput pentru o cultivare intensivă a solurilor nelucrate și compactate, la adâncimi de lucru de până la 30 cm.

Construcția sa robustă și sistemul avansat de protecție a tinelor îl fac potrivit pentru condiții de teren solicitante, menținând în același timp performanțe de lucru excelente.

02 AVANTAJE

- Penetrare îmbunătățită a solului prin vibrația tinelor
- Reglare hidraulică disponibilă a adâncimii de lucru
- Posibilitatea de a alege între tăvălugi sau sisteme cu discuri pentru diferite cerințe de cultivare
- Pregătirea patului germinativ într-o singură trecere
- Elemente de lucru ranforsate pentru performanțe constante de cultivare
- Consum redus de combustibil și eficiență ridicată de lucru

03 ECHIPAMENTE

Protecție non-stop cu arc
Deviere automată la întâlnirea obstacolelor.

Tăvălug tip colivie
Pentru finisarea solului.

Cultivator montat lateral
Configurație opțională.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina este echipată cu un **sistem de protecție non-stop cu arcuri de compresie**, care permite elementelor de lucru să devieze automat atunci când întâlnesc pietre sau alte obstacole. Acest sistem oferă o durabilitate remarcabilă în soluri pietroase și dificile, protejând în același timp mașina împotriva solicitărilor excesive și a deteriorărilor.

Totodată, **vibrația generată de tinele cu arc** îmbunătățește penetrarea solului, reducând cerințele de tracțiune și asigurând o cultivare mai eficientă.


Pentru o finisare îmbunătățită a solului și o pregătire mai bună a patului germinativ, modelul CR poate fi echipat cu diverse **atașamente posterioare**, inclusiv tăvălugi cu dinți, tăvălugi de tasare (packer) sau sisteme cu discuri. În funcție de configurație, reglarea adâncimii de lucru și a atașamentului posterior poate fi efectuată **mecanic sau hidraulic**, permițând o adaptare rapidă la diferite condiții de teren și obiective de cultivare.



Cadru cu tine pe arcuri de compresie, configurație pe trei rânduri



Configurație pe două rânduri, cu tine ranforsate



Detaliu: arcul de compresie care asigură devierea automată

05 DATE TEHNICE

◆ **Configurații pe două rânduri**

NON-STOP CR	5/2R	7/2R	9/2R	11/2R
Gardă la sol (cm)	60	60	60	60
Număr de rânduri	2	2	2	2
Număr de elemente	5	7	9	11
Lățime de lucru (m)	1,20	1,60	2,00	2,40
Greutate (kg)	370	500	620	750
Putere tractor (CP)	45–70	65–85	75–100	90–130

◆ **Configurații pe trei rânduri**

NON-STOP CR	8/3R	9/3R	10/3R	11/3R	13/3R	16/3R
Gardă la sol (cm)	60	60	60	60	60	60
Număr de rânduri	3	3	3	3	3	3
Număr de elemente	8	9	10	11	13	16
Lățime de lucru (m)	1,80	2,20	2,30	2,50	2,70	3,00
Greutate (kg)	560	650	680	900	1.100	1.300
Putere tractor (CP)	70–90	85–110	90–120	100–130	125–150	135–180

R = rânduri (ex. 5/2R = 5 elemente pe 2 rânduri). Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.