FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR CU PROTECȚIE NON-STOP INDEPENDENTĂ

PROLANDER — 350 / 500 / 600

Gardă la sol de 82 cm și protecție Non-Stop independentă cu amortizoare din cauciuc — flux excelent al solului pe câmpuri cu multe resturi vegetale.



01 PREZENTARE

Cultivatorul este echipat cu un sistem de protecție Non-Stop independent, cu amortizoare din cauciuc, similar celor folosite la grapele cu discuri Vibro LANDisk.

Acest design permite fiecărui element de lucru să se miște independent atunci când întâlnește obstacole, oferind o protecție eficientă împotriva șocurilor și menținând în același timp o adâncime de lucru constantă și o calitate bună a cultivării.

02 AVANTAJE

- Sistem de protecție non-stop independent cu amortizoare din cauciuc
- Tăvălugi cu dinți, grape cu arc sau sisteme combinate de finisare posterioară
- Echipat cu lame pentru brazdă (cormane)
- Cultivare eficientă a solului prin vibrația tinelor și unghiul optimizat de penetrare
- Consum redus de combustibil și eficiență ridicată de lucru
- Dublu cilindru de pliere pentru o operare de pliere sigură și fiabilă

03 ECHIPAMENTE

Sistem de protecție non-stop
Cu amortizoare din cauciuc.

Tăvălug tip colivie
Pentru finisarea solului.

Roți frontale opționale
Pentru stabilitate și control al adâncimii.

Tăvălug V-Ring
Alternativă pentru finisare și consolidare.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ


Cu o **gardă la sol de 82 cm**, mașina asigură un flux excelent al solului și al resturilor, fiind deosebit de potrivită pentru câmpuri cu cantități mari de resturi vegetale. Combinația dintre **vibrația tinelor**, unghiul optimizat de penetrare și vârfurile late de lucru oferă o cultivare intensivă a solului, o amestecare eficientă și o încorporare temeinică a resturilor.

Cultivatorul poate fi echipat cu diverse **sisteme de finisare posterioară**, inclusiv tăvălugi cu dinți, grape cu arc pe unul sau două rânduri, sau o combinație a acestor componente. Această flexibilitate permite adaptarea mașinii la diferite condiții de sol și cerințe de cultivare.

Disponibil în lățimi de lucru cuprinse între **3,5 m și 6 m**, cultivatorul poate fi adaptat la diferite clase de putere a tractoarelor și dimensiuni ale fermelor. Pentru modelele pliabile mai mari, un **sistem cu dublu cilindru de pliere** asigură o pliere hidraulică sigură și fiabilă în timpul transportului și al lucrului.



Protecție Non-Stop independentă cu amortizoare din cauciuc și roți frontale

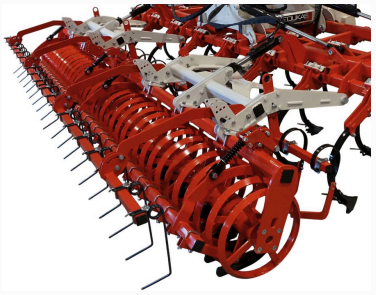

Finisare posterioară cu tăvălug și grapă cu arc



Configurație cu tăvălug tip colivie de mare diametru

05 DATE TEHNICE

PROLANDER	350	500	600
Gardă la sol (cm)	82	82	82
Număr de rânduri	3	3	3
Număr de tine	13	22	26
Lățime de lucru (m)	3,50	5,00	6,00
Greutate (kg) *	1.000	1.800	2.100
Putere tractor (CP)	120–140	180–250	200–300

** Greutate fără tăvălugul posterior. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.*