
FIȘĂ TEHNICĂ · CULTIVATOR DE PREGĂTIRE A SOLULUI

PUMA 45×12 — 3.30 … 5.50

Tine elicoidale Flex 45×12 pe patru rânduri, turn de prindere ranforsat și tăvălugi cu dinți independenți în perechi — pentru finisaj uniform în condiții variate de teren.

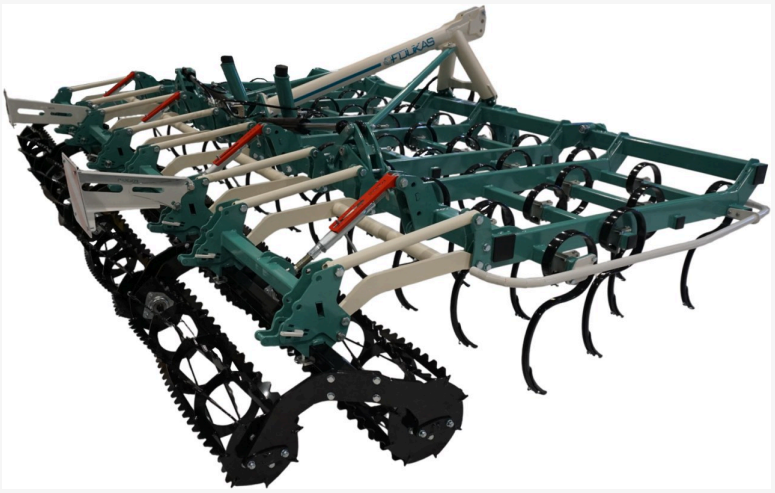

01 PREZENTARE

Cultivatorul PUMA este conceput pentru o pregătire eficientă a solului într-o gamă largă de condiții de teren, combinând durabilitatea, adaptabilitatea și o performanță excelentă de finisare.

Construcția sa robustă și componentele avansate de lucru asigură o funcționare fiabilă, chiar și în medii solicitante sau direct pe teren arat.

02 AVANTAJE

- Tine elicoidale Flex 45×12 pentru o fărâmițare eficientă a solului și o pregătire a patului germinativ
- Turn de prindere ranforsat pentru durabilitate sporită și siguranță la transport
- Dispunere specială a tinelor care previne acumularea resturilor și îmbunătățește fluxul solului
- Construcție robustă a cadrului, potrivită pentru condiții solicitante și terenuri arate

03 ECHIPAMENTE

Tăvălugi dubli cu dinți
Independenți, în perechi, pentru urmărirea solului.

Grapă de urmărire pe 3 rânduri
Pentru curățare și nivelare.

Vârfuri și labe de cultivare
Diverse tipuri, în variantele 40×6 și 150×4.

Strada Lăcrămioarei nr. 71, Focșani, România
+40 745 600 341 · office@agbaustoff.ro · agbaustoff.ro

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina este echipată cu **tine elicoidale Flex 45×12** și cu o dispunere a tinelor special concepută, care previne acumularea resturilor vegetale, favorizând în același timp o fărâmițare eficientă a solului și o pregătire optimă a patului germinativ. **Turnul de prindere ranforsat** sporește rezistența și siguranța operațională atât la transport, cât și în câmp, în timp ce construcția ranforsată a cadrului asigură o durabilitate de lungă durată.

O caracteristică distinctivă a seriei este sistemul de **tăvălugi cu dinți**, care funcționează **independent, în perechi**, oferind o urmărire îmbunătățită a solului și un rezultat de cultivare mai uniform. Tăvălugii au același design verificat folosit la cultivatoarele pentru pat germinativ, asigurând un finisaj de sol de înaltă calitate, în mod constant.

Pentru o versatilitate sporită, cultivatorul PUMA poate fi echipat cu un sistem de **grapă cu arc** disponibil în configurații cu unul, două sau trei rânduri. Versiunea cu grapă cu arc este deosebit de potrivită pentru lucrul în **soluri umede**, oferind o acțiune eficientă de curățare și o nivelare uniformă a suprafeței. În plus, mașina dispune de un **sistem reglabil al unghiului de atac al arcurilor**, permițând un control precis al agresivității de lucru și al adâncimii de cultivare.



Tăvălugi dubli cu dinți, independenți în perechi



Tine elicoidale Flex 45×12 pe cadru ranforsat



Variantă cu grapă cu arc pe trei rânduri



Grapă de urmărire cu unghi de atac reglabil

05 DATE TEHNICE

PUMA	3.30	3.60	4.00	4.50	5.00	5.50
Număr de rânduri	4	4	4	4	4	4
Număr de elemente	30	33	37	41	45	49
Gardă la sol (cm)	50	50	50	50	50	50
Lățime de lucru (m)	3,30	3,60	4,00	4,50	5,00	5,50
Greutate (kg) *	900	950	1.250	1.550	1.750	1.850
Pliere hidraulică	–	–	✓	✓	✓	✓
Putere tractor (CP)	100–130	120–150	130–160	135–180	150–200	160–230

** Greutate cu tăvălugi dubli cu dinți. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.*