FIȘĂ TEHNICĂ · GRAPĂ CU DISCURI PENTRU VIE ȘI LIVADĂ

VINO DISK — 12D / 16D / 20D

Grapă cu discuri purtată pentru vii și livezi, cu dispunere inversată a discurilor de 510 sau 560 mm — lungime compactă și penetrare eficientă chiar și în soluri compactate.

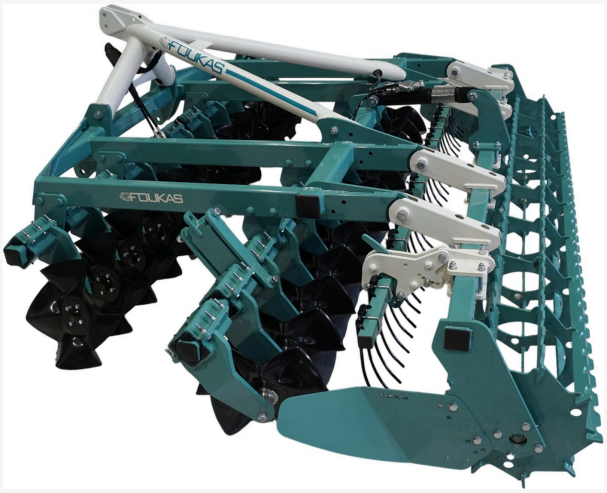

01 PREZENTARE

Grapa cu discuri purtată VINO DISK este concepută special pentru cultivarea în vii și livezi, oferind o manevrabilitate excelentă și o lungime totală compactă pentru o operare eficientă în spații înguste și între rânduri.

Greutatea sa sporită, combinată cu unghiul optimizat de tăiere al discurilor, asigură o penetrare eficientă a solului chiar și în soluri compactate, oferind în același timp un control excelent al ierbii și al buruienilor.

02 AVANTAJE

- Dispunere inversată a discurilor pentru o amestecare și o cultivare eficientă a solului
- Acțiune de tăiere cu suprapunere a discurilor pentru o calitate îmbunătățită a cultivării solului
- Deflectoare laterale opționale pentru o reținere îmbunătățită a solului
- Rulmenți etanși de mare capacitate pentru durabilitate sporită și întreținere redusă
- Gamă largă de tăvălugi posteriori reglabili hidraulic
- Consum redus de combustibil și costuri de operare reduse

03 ECHIPAMENTE

Tăvălug cu dinți

Pentru finisarea solului.

Sistem de reglare a unghiului discurilor (Vario)

Pentru adaptarea agresivității.

04 DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ

Mașina este echipată cu **discuri de 510 mm sau 560 mm**, oferind o cultivare eficientă a solului, o încorporare a resturilor și o pregătire a patului germinativ. **Dispunerea distinctivă a discurilor**, în care rândul frontal funcționează în direcția opusă rândului posterior, favorizează un flux eficient al solului, o amestecare temeinică și un rezultat de cultivare uniform pe întreaga lățime de lucru.

Unitățile de **rulmenți etanși** oferă o durabilitate sporită, o protecție excelentă împotriva prafului și a contaminanților, precum și cerințe reduse de întreținere, asigurând performanțe fiabile în condiții de teren solicitante.

Pentru o versatilitate sporită, mașina poate fi echipată cu diverse tipuri de **tăvălugi posteriori, reglabili hidraulic** pentru un control precis al adâncimii de lucru și un confort sporit al operatorului. **Deflectoarele laterale opționale** montate pe discurile exterioare previn deplasarea solului în afara rândului de cultivare, asigurând un finisaj mai curat și mai uniform al câmpului.



Configurație cu tăvălug posterior reglabil hidraulic și rulmenți etanși

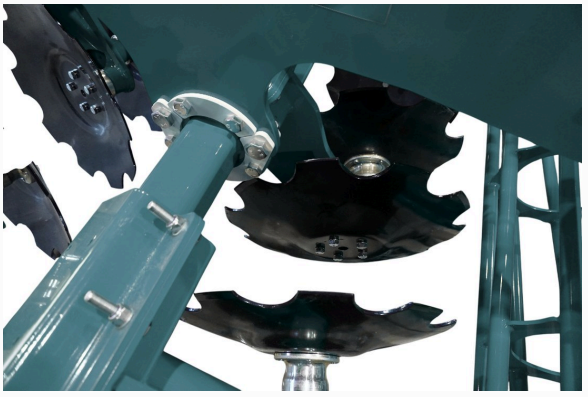

Discuri crestate cu acțiune de tăiere cu suprapunere, pe unități de rulmenți etanși

05 DATE TEHNICE

VINO DISK	12D/510	12D/560	16D/510	16D/560	20D/510	20D/560
Număr de discuri	12	12	16	16	20	20
Diametru disc (mm)	510	560	510	560	510	560
Lățime de lucru (m)	1,60	1,60	2,00	2,00	2,50	2,50
Greutate (kg)	650	670	770	810	860	900
Putere tractor (CP)	55–70	55–70	75–100	75–100	85–130	85–130

Codul variantei indică numărul de discuri și diametrul acestora (ex. 16D/560 = 16 discuri de 560 mm). Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter informativ.